


bovenaanzicht

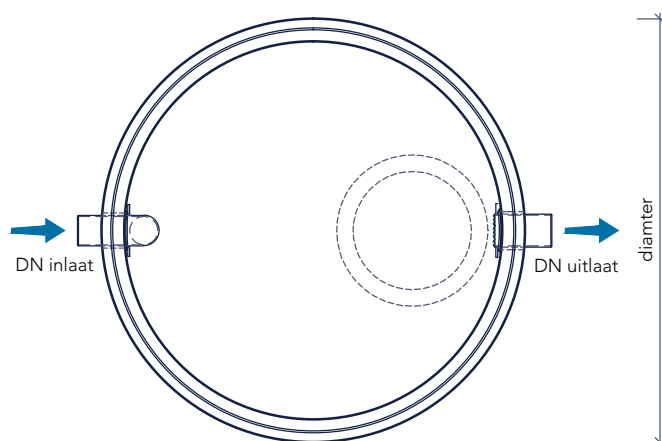


Toepassing

Afscheiding van bezinkbare stoffen volgens het gravitatieprincipe. Stankslot aan de inlaatzijde, grofvuilrooster aan de uitlaatzijde.


Toebehoren in optie

- Opzetstukken
- Conus

doorsnede

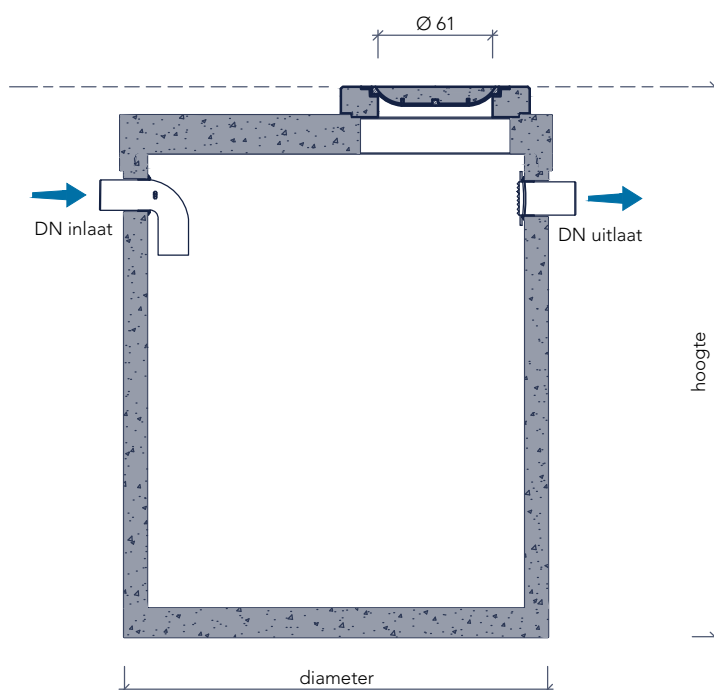

Principe

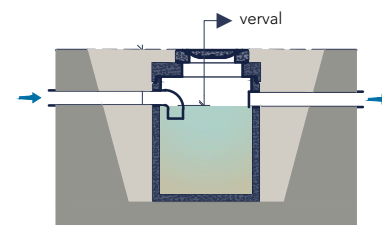

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

type	nominale grootte (l/s)	nuttige inhoud (l)	gewicht (kg)	afmetingen uitwendig (Ø x H)	in- / uitlaat	plaatsingsdiepte
S-SO 3-6_1.200	6	1.398	3.138	Ø 144 x 201	DN 150	280
S-SO 3-10_3.000	10	3.159	5.152	Ø 174 x 266	DN 150	340
S-SO 3-20_3.000	20	3.157	5.157	Ø 174 x 266	DN 200	340
S-SO 3-10_6.000	10	6.546	8.108	Ø 224 x 291	DN 150	370
S-SO 3-20_6.000	20	6.309	8.113	Ø 224 x 291	DN 200	370
S-SO 3-30_6.000	30	6.151	8.117	Ø 224 x 291	DN 250	370
S-SO 3-10_10.000	10	10.478	12.536	Ø 280 x 296	DN 150	370
S-SO 3-20_10.000	20	10.108	12.541	Ø 280 x 296	DN 200	370
S-SO 3-30_10.000	30	9.860	12.545	Ø 280 x 296	DN 250	370
S-SO 3-50_10.000	50	9.710	12.545	Ø 280 x 296	DN 300	370