
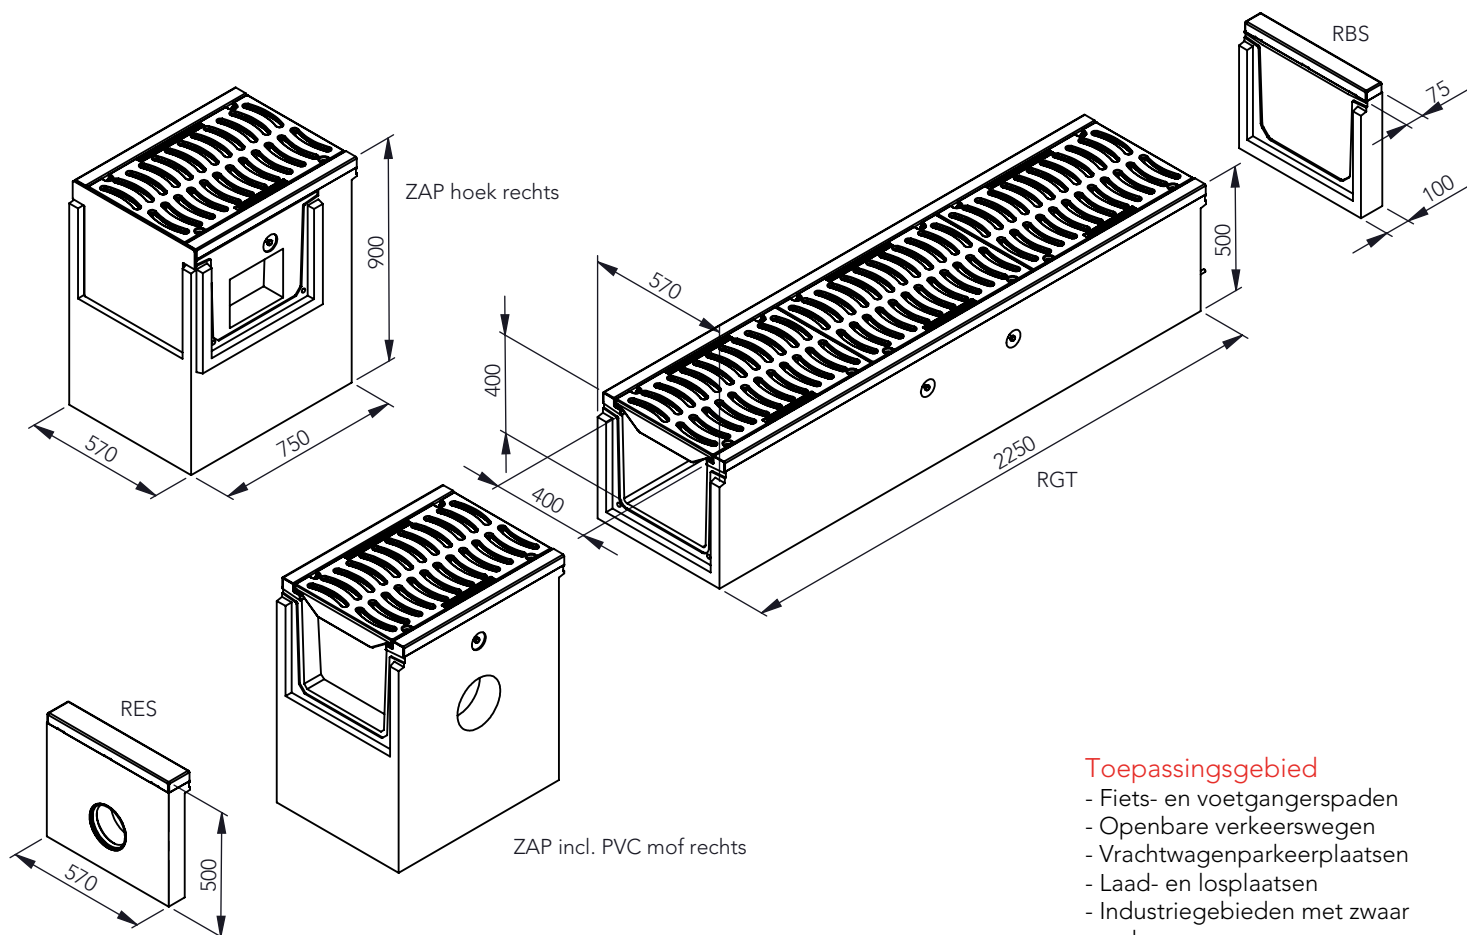


Productomschrijving

Solid afwateringsgoten zijn volgens de EN 1433 van het type I zelfdragende goten en daardoor perfect geschikt voor afwatering van zwaar bereden oppervlaktes zoals parkeer- en opslagterreinen, industrieterreinen, containerterminals en luchthavens.

De goten zorgen voor een veilige afwatering in elke situatie waar vervuild (regen) water afgevoerd moet worden op intensief belaste oppervlaktes. Solid afwateringsgoten lenen zich dan ook in het bijzonder voor infrastructurele toepassingen.

De Solid afwateringsgoten zijn voorzien van banaanvormige (gebogen) sleufopeningen in het rooster, die een hoge wateropname garanderen en ervoor zorgen dat de goten overreden kunnen worden door alle weggebruikers.



Toepassingsgebied

- Fiets- en voetgangerspaden
- Openbare verkeerswegen
- Vrachtwagenparkeerplaatsen
- Laad- en losplaatsen
- Industriegebieden met zwaar verkeer
- Vliegvelden / racecircuit

type	lengte	uitwendige afmetingen (B x H)	inwendige afmetingen (B x H)	verkeersklasse	gewicht (kg)
Solid 200 D / F	2250	370 x 300	200 x 200	D400 / F900 kN	500 / 500
Solid 200-250 D / F	2250	370 x 350	200 x 250	D400 / F900 kN	550 / 550
Solid 300 D / F	2250	470 x 400	300 x 300	D400 / F900 kN	703 / 703
Solid 400 D / F	2250	570 x 500	400 x 400	D400 / F900 kN	950 / 950

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden