


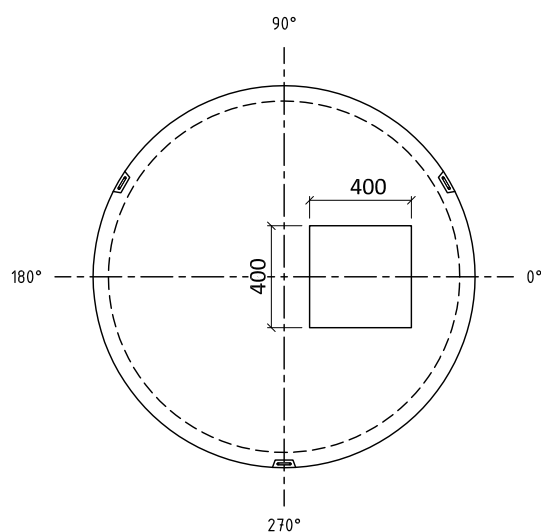


Toepassingen:

Infiltreren van regenwater
Bronbeschermingsput
Tijdelijk bufferen van regenwater

Toebehoren in optie:

- Overmaatse sparingen in wand t.b.v. PVC doorvoer
- Schachten t.b.v. mangat
- Gietijzeren putafdekkingen
- Losse verzwaarde dekplaat t.b.v. autoverkeer
- Ook zonder perforatie leverbaar
- Geotextiel

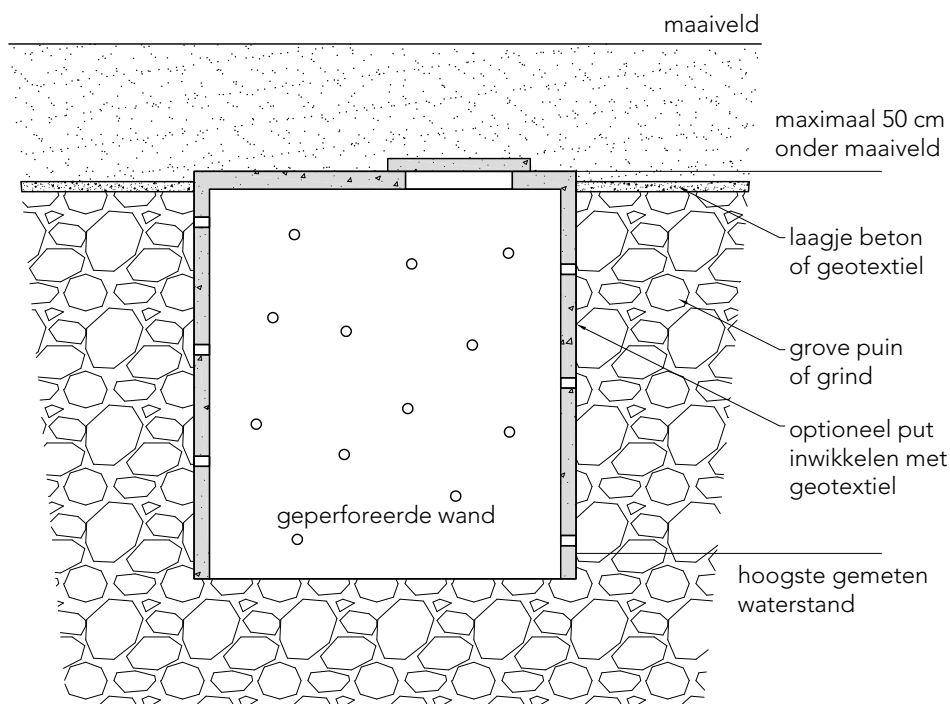

kenmerken	INF 22
uitvoering	zonder bodem
dekplaat	standaard dekplaat
bruto inhoud	2.200 liter
inwendige afmetingen	Ø138 x 153 cm
uitwendige afmetingen	Ø150 x 160 cm
gewicht	1.050 kg
mangat	40 x 40 cm
plaatsingsdiepte	max. 50 cm
hijsvoorziening	3 x hijsogen