


### Toepassingen:

- Infiltreren van regenwater.
- Bronbeschermingsput.
- Tijdelijk bufferen van regenwater.
- Verzwaarde dekplaat t.b.v. personenautoverkeer.

### Toebehoren in optie:

- Overmaatse sparingen in wand t.b.v. PVC doorvoer
- Schachten t.b.v. mangat
- Gietijzeren putafdekkingen
- Losse verzwaarde dekplaat t.b.v. autoverkeer
- Ook zonder perforatie leverbaar
- Geotextiel

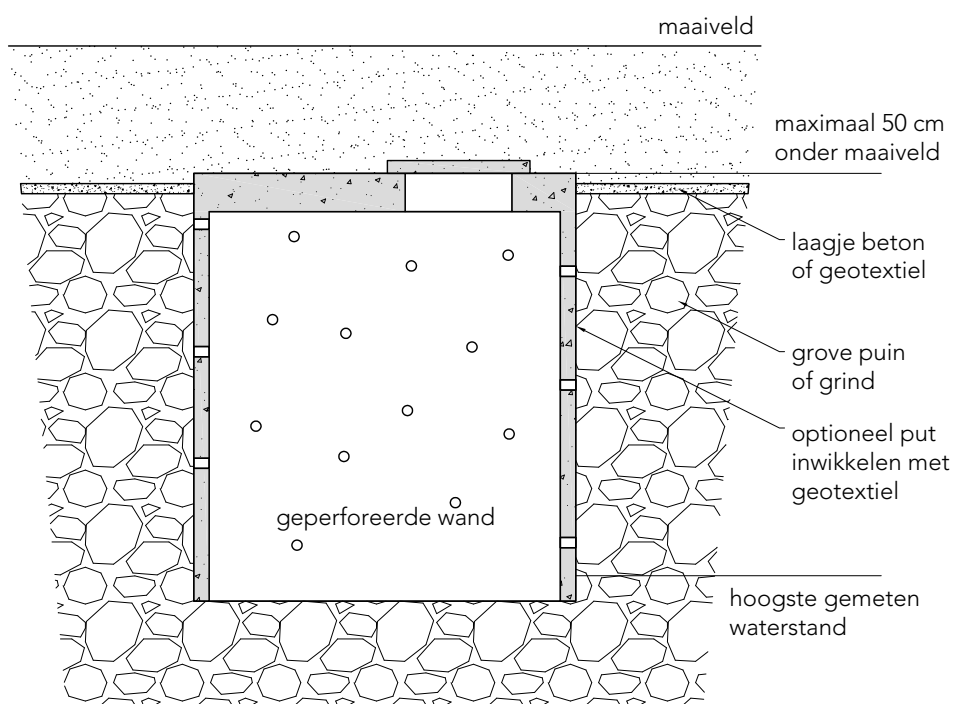

### kenmerken

### INF 22 zw

uitvoering	zonder bodem
dekplaat	versterkte dekplaat
bruto inhoud	2.200 liter
inwendige afmetingen	Ø138 x 153 cm
uitwendige afmetingen	Ø150 x 168 cm
gewicht	1.400 kg
mangat	40 x 40 cm
plaatsingsdiepte	max. 50 cm
hijsvoorziening	3 x hijsogen