


Toepassingen:

- Infiltreren van regenwater
- Bronbeschermingsput
- Tijdelijk bufferen van regenwater

Toebehoren in optie:

- Overmaatse sparingen in wand t.b.v. PVC doorvoer
- Schachten t.b.v. mangat
- Gietijzeren putafdekkingen
- Losse verzwaarde dekplaat t.b.v. autoverkeer
- Ook zonder perforatie leverbaar
- Geotextiel

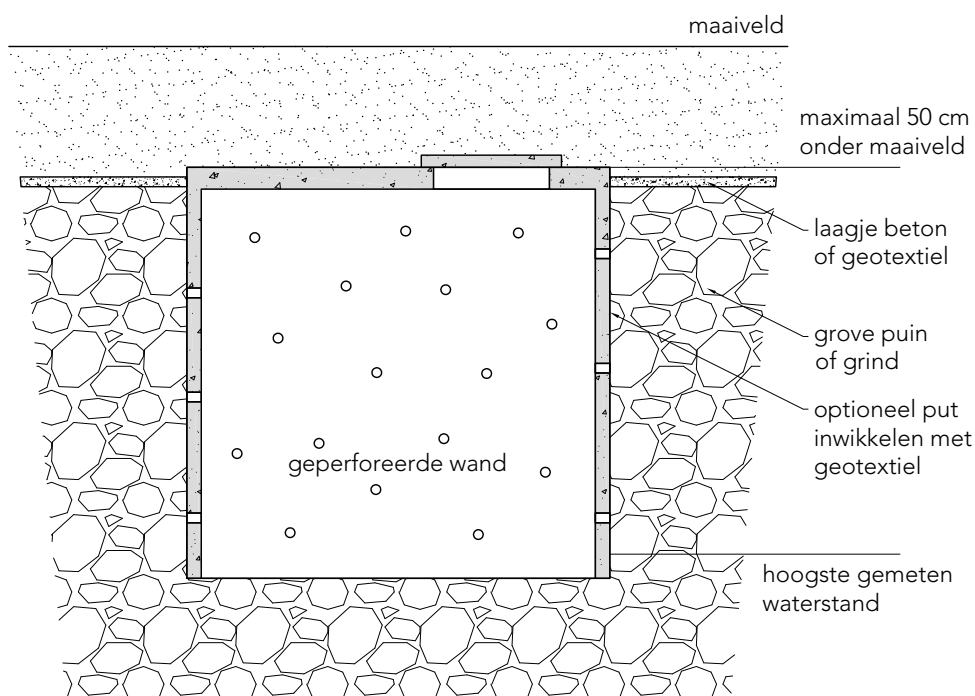

kenmerken

INF 35

uitvoering	zonder bodem
dekplaat	standaard dekplaat
bruto inhoud	3.500 liter
inwendige afmetingen	Ø163 x 161 cm
uitwendige afmetingen	Ø175 x 170 cm
gewicht	2.150 kg
mangat	48 x 48 cm
plaatsingsdiepte	max. 50 cm
hijsvoorziening	3 x hijsogen