


**Toepassingen:**

- Infiltreren van regenwater.
- Bronbeschermingsput.
- Tijdelijk bufferen van regenwater.
- Verzwaarde dekplaat t.b.v. personenautoverkeer.

**Toebehoren in optie:**

- Overmaatse sparingen in wand t.b.v. PVC doorvoer
- Schachten t.b.v. mangat
- Gietijzeren putafdekkingen
- Losse verzwaarde dekplaat t.b.v. autoverkeer
- Ook zonder perforatie leverbaar
- Geotextiel

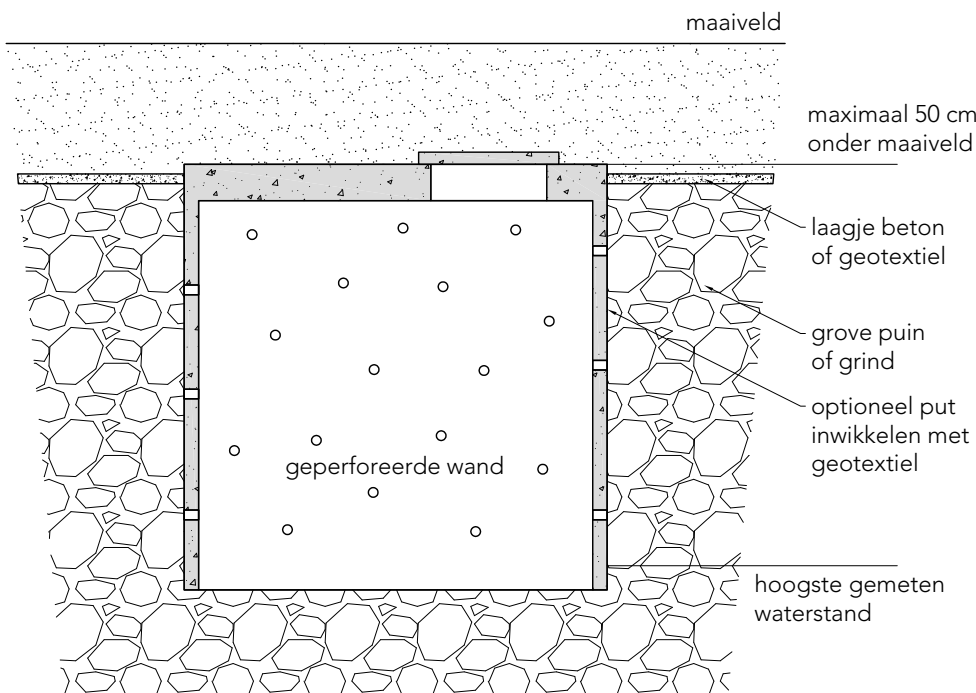

kenmerken	INF 35 zw
uitvoering	zonder bodem
dekplaat	versterkte dekplaat
bruto inhoud	3.500 liter
inwendige afmetingen	Ø163 x 161 cm
uitwendige afmetingen	Ø175 x 176 cm
gewicht	2.510 kg
mangat	48 x 48 cm
plaatsingsdiepte	max. 50 cm
hijsvoorziening	3 x hijsogen