


Toepassingen:

- Infiltreren van regenwater
- Bronbeschermingsput
- Tijdelijk bufferen van regenwater

Toebehoren in optie:

- Overmaatse sparingen in wand t.b.v. PVC doorvoer
- Schachten t.b.v. mangat
- Gietijzeren putafdekkingen
- Losse verzwaarde dekplaat t.b.v. autoverkeer
- Ook zonder perforatie leverbaar
- Geotextiel

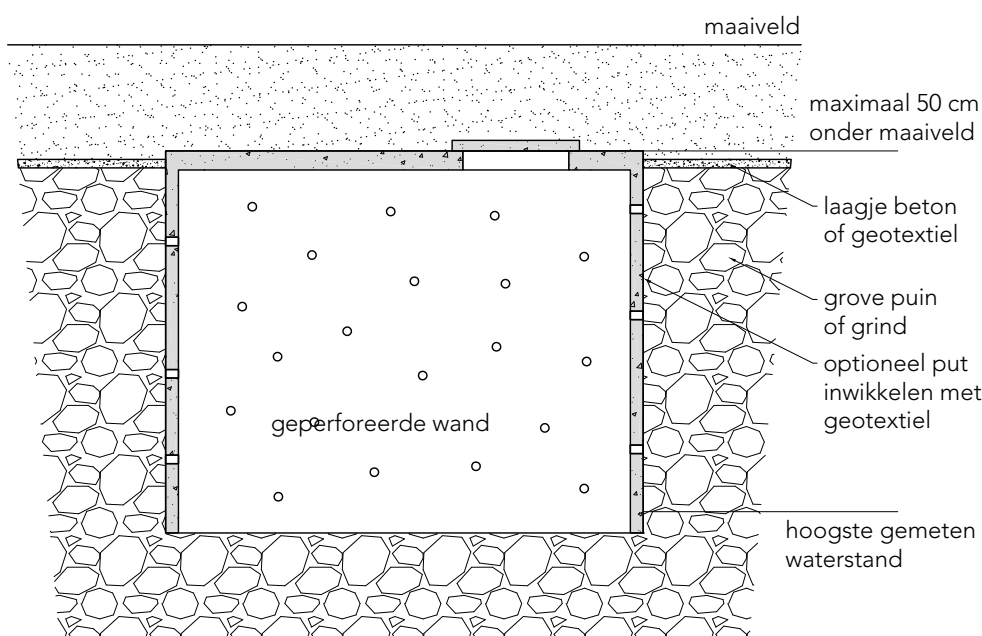

kenmerken

INF 50

uitvoering	zonder bodem
dekplaat	standaard dekplaat
bruto inhoud	5.000 liter
inwendige afmetingen	Ø205 x 151 cm
uitwendige afmetingen	Ø225 x 160 cm
gewicht	3.000 kg
mangat	50 x 50 cm
plaatsingsdiepte	max. 50 cm
hijsvoorziening	3 x hijsogen