


### Toepassingen:

Infiltreren van regenwater.  
Bronbeschermingsput.  
Tijdelijk bufferen van regenwater.  
Verzwaarde dekplaat t.b.v. personenautoverkeer.

### Toebehoren in optie:

- Overmaatse sparingen in wand t.b.v. PVC doorvoer
- Schachten t.b.v. mangat
- Gietijzeren putafdekkingen
- Losse verzwaarde dekplaat t.b.v. autoverkeer
- Ook zonder perforatie leverbaar
- Geotextiel

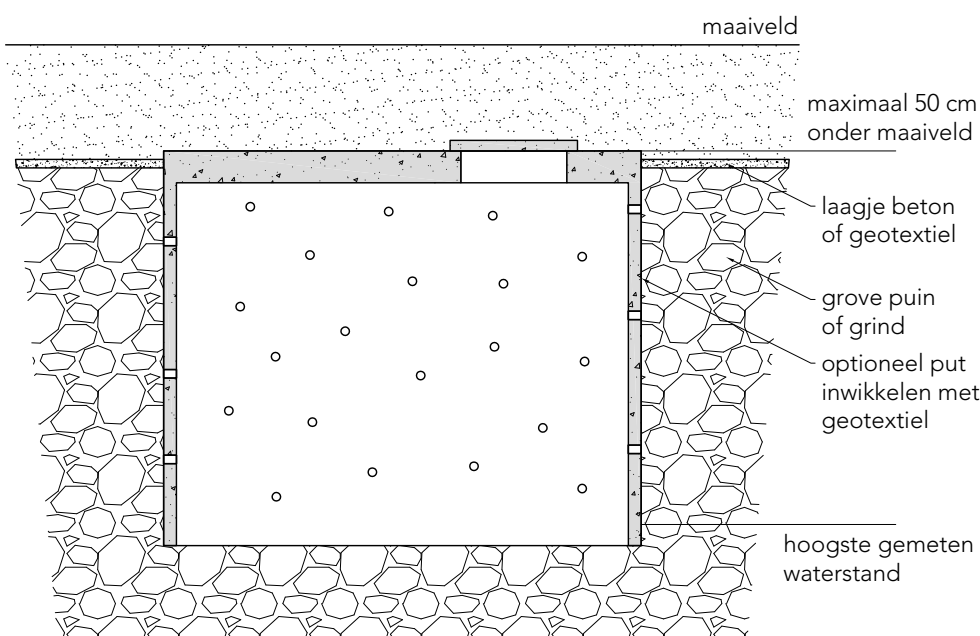

### kenmerken

### INF 50 zw

uitvoering	zonder bodem
dekplaat	versterkte dekplaat
bruto inhoud	5.000 liter
inwendige afmetingen	Ø205 x 150 cm
uitwendige afmetingen	Ø225 x 166 cm
gewicht	3.600 kg
mangat	50 x 50 cm
plaatsingsdiepte	max. 50 cm
hijsvoorziening	3 x hijsogen