


bovenaanzicht



doorsnede

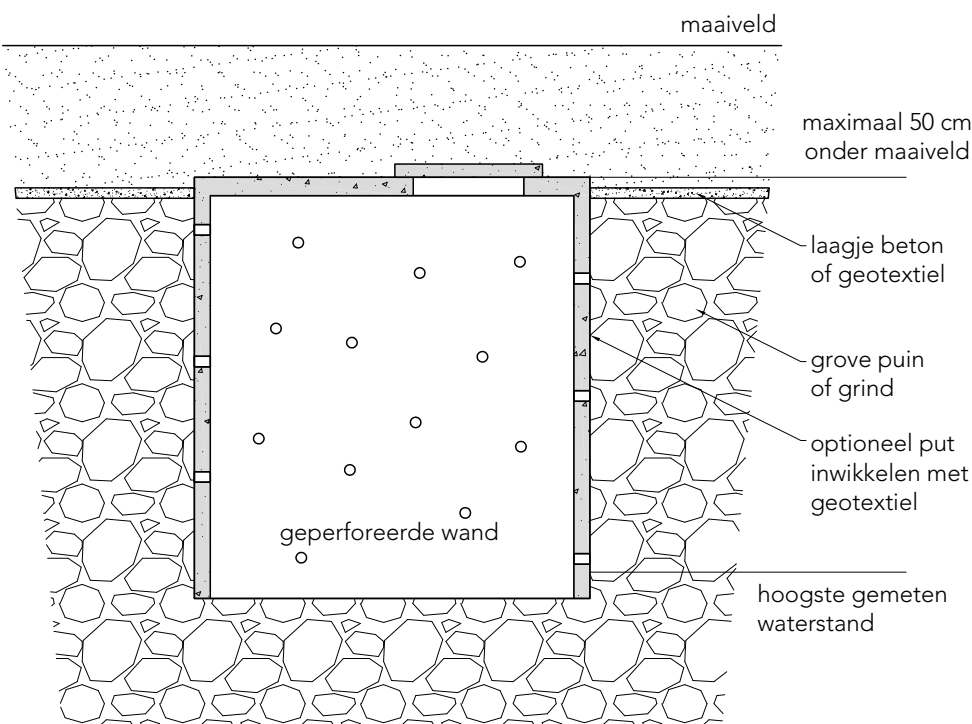

### Toepassingen:

- Infiltreren van regenwater
- Bronbeschermingsput
- Tijdelijk bufferen van regenwater
- Verzwaarde dekplaat t.b.v. personenautoverkeer (type Zw)

### Toebehoren in optie:

- Overmaatse sparingen in wand t.b.v. PVC doorvoer
- Schachten t.b.v. mangat
- Gietijzeren putafdekkingen
- Ook zonder perforatie leverbaar
- Geotextiel



| type      | inhoud (l) | diameter uitwendig | hoogte (cm) | mangat (lxbr) | wanddikte (cm) | dekplaat (cm) | gewicht (kg) |
|-----------|------------|--------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| INF 22    | 2.200      | 150                | 160         | 40 x 40       | 6              | 7             | 1.050        |
| INF 22 zw | 2.200      | 150                | 168         | 40 x 40       | 6              | 15            | 1.400        |
| INF 35    | 3.500      | 175                | 170         | 48 x 48       | 6              | 9             | 2.150        |
| INF 35 zw | 3.500      | 175                | 176         | 48 x 48       | 6              | 15            | 2.510        |
| INF 50    | 5.000      | 225                | 160         | 50 x 50       | 10             | 9             | 3.000        |
| INF 50 zw | 5.000      | 225                | 166         | 50 x 50       | 10             | 15            | 3.600        |
| INF 60    | 6.000      | 225                | 185         | 50 x 50       | 10             | 9             | 3.200        |
| INF 60 zw | 6.000      | 225                | 191         | 50 x 50       | 10             | 15            | 3.800        |