


### Toepassingen:

Infiltreren van regenwater  
Bronbeschermingsput  
Tijdelijk bufferen van regenwater  
Verzwaarde dekplaat t.b.v.  
personenautoverkeer (type Zw)

### Toebehoren in optie:

- Overmaatse sparingen in wand t.b.v. PVC doorvoer
- Schachten t.b.v. mangat
- Gietijzeren putafdekkingen
- Ook zonder perforatie leverbaar
- Geotextiel

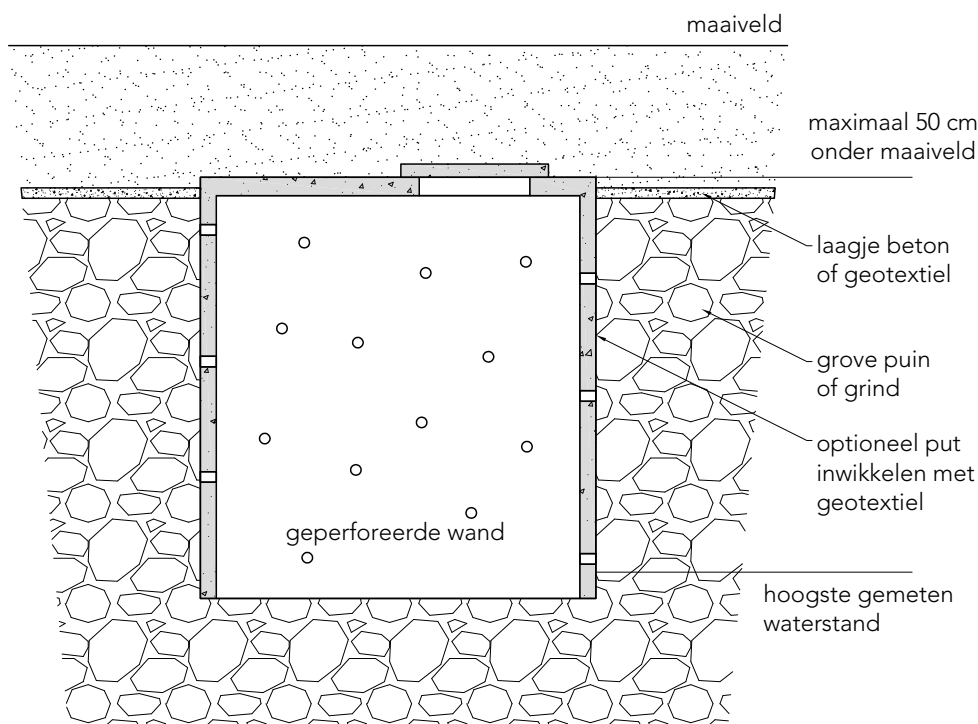

doorsnede



type	inhoud (l)	diameter uitwendig	hoogte (cm)	mangat (lxbr)	wanddikte (cm)	dekplaat (cm)	gewicht (kg)
INF 35	3.500	175	170	48 x 48	6	9	2.150
INF 35 zw	3.500	175	176	48 x 48	6	15	2.510
INF 50	5.000	225	160	50 x 50	10	9	3.000
INF 50 zw	5.000	225	166	50 x 50	10	15	3.600
INF 60	6.000	225	185	50 x 50	10	9	3.200
INF 60 zw	6.000	225	191	50 x 50	10	15	3.800