
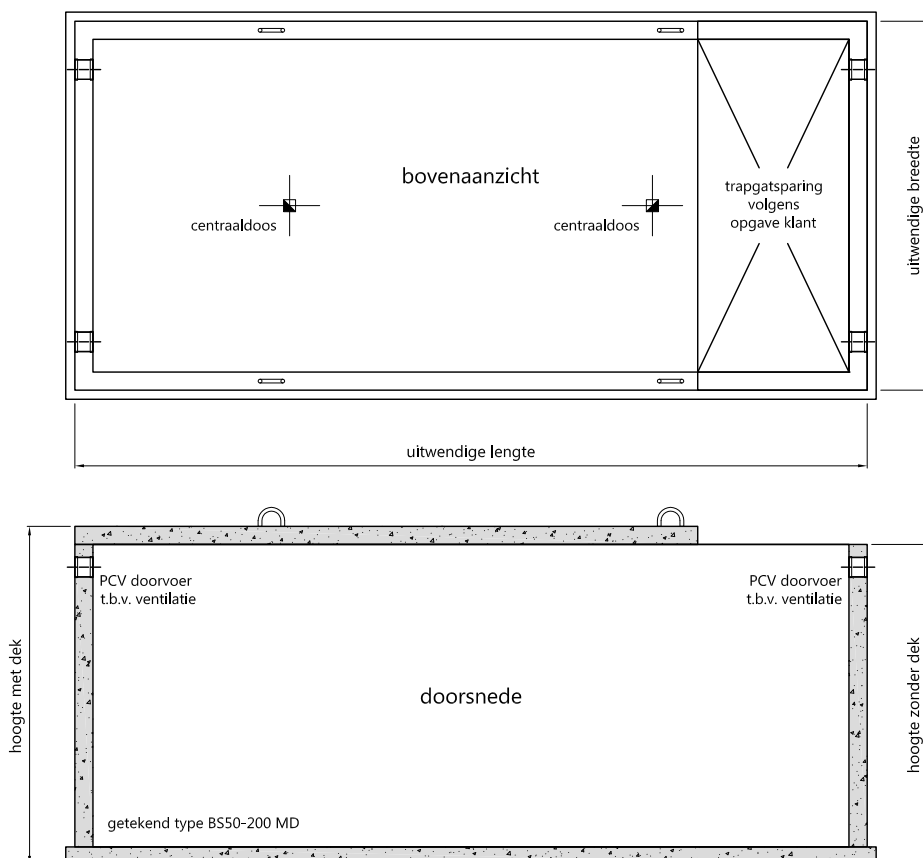


Prefab kelder serie Basic Small 200

LEENEN
steengoed b.v.

Kelders van de serie Basic Small 200 hebben een inwendige breedte van 220 cm en een inwendige hoogte van 200 cm. De vloerplaat is 12 cm, de wanden zijn 12 cm en de dekplaat is 12 cm dik. Om opdrijving te voorkomen wordt de kelder standaard uitgevoerd met een flens rondom, daarnaast worden standaard 4 stuks PVC manchet doorvoeren aangebracht t.b.v. de ventilatie.

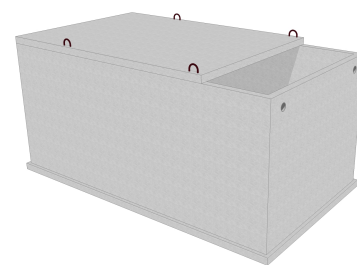

Toepassingen:

Opslag / provisiekelder
Speelkamer / verblijfsruimte
Technische installaties
Bufferkelders
Mestopslagputten
Zwembad
Bezinkputten

Toebehoren in optie:

- Centraaldoos in dek
- Tussenwand
- Toegeleverde delen instorten
- Opstort rond mangat
- Vergrote vloerplaat
- Heipaalsparingen
- Stekkenbakken of stekeinden
- HDPE-lining in kelder
- Buitenzijde geïsoleerd

type	inhoud (l)	gewicht (kg)	uitwendige maten (L x B x H)	inwendige maten (L x B x H)	uitvoering
BS22-200 MD	9.680	9.320	244 x 244 x 224	220 x 220 x 200	met dek
BS22-200 ZD	9.680	7.534	244 x 244 x 212	220 x 220 x 200	zonder dek
BS30-200 MD	13.200	11.480	324 x 244 x 224	300 x 220 x 200	met dek
BS30-200 ZD	13.200	9.108	324 x 244 x 212	300 x 220 x 200	zonder dek
BS40-200 MD	17.600	14.180	424 x 244 x 224	400 x 220 x 200	met dek
BS40-200 ZD	17.600	11.076	424 x 244 x 212	400 x 220 x 200	zonder dek
BS50-200 MD	22.000	16.880	524 x 244 x 224	500 x 220 x 200	met dek
BS50-200 ZD	22.000	13.044	524 x 244 x 212	500 x 220 x 200	zonder dek
BS60-200 MD	26.400	19.580	624 x 244 x 224	600 x 220 x 200	met dek
BS60-200 ZD	26.400	15.012	624 x 244 x 212	600 x 220 x 200	zonder dek

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

Postbus 52
5710 AB Someren

Vaarselstraat 34
5711 RE Someren

T. 0493 491 457
F. 0493 493 827

prefab@leenensteengoed.nl
www.leensteengoed.nl