


bovenaanzicht

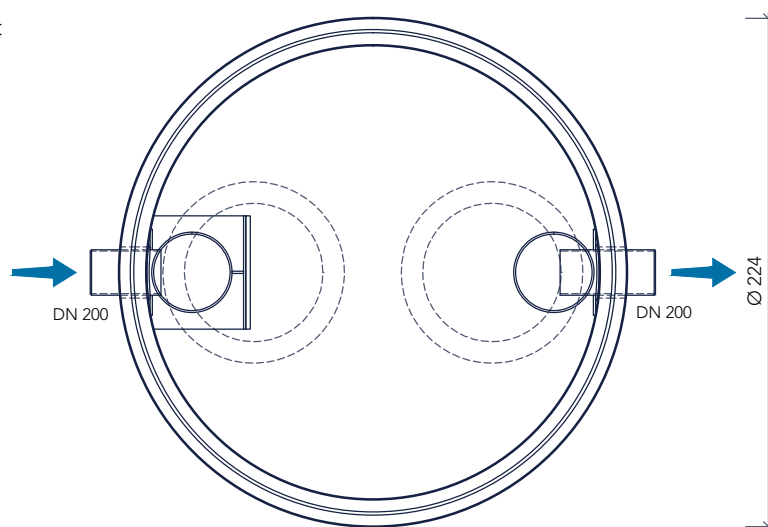


Toepassing

Afscheiding van dierlijke en plantaardige vetten volgens het gravitatieprincipe

Toebehoren in optie


- Opzetstukken
- Conus

doorsnede

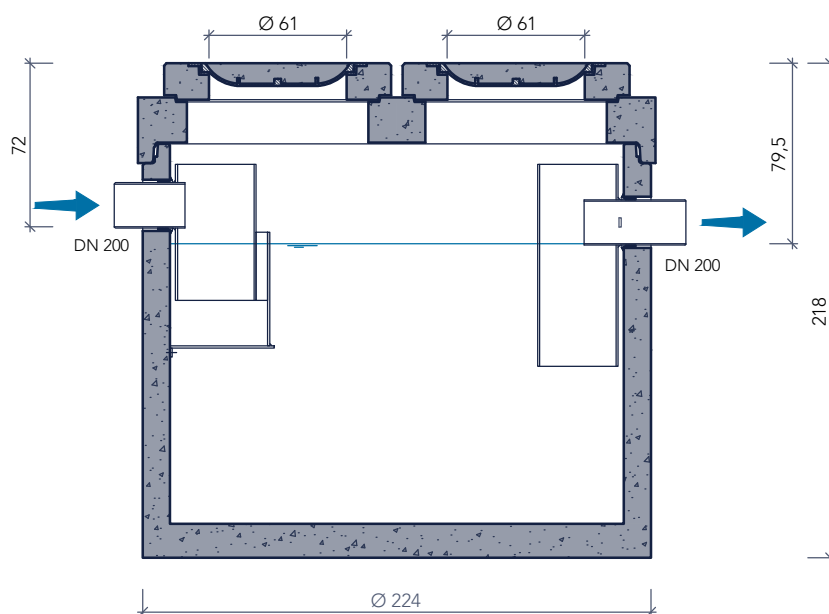

Principe

Type Ekopak: TOPO

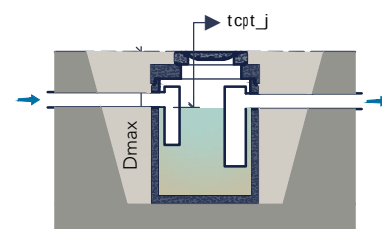

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

kenmerken	R-SVC 15/1500
nominale grootte	15 l/s
nuttige inhoud	1.571 l
vetopslag volume	811 l
buitenafmetingen	Ø 224 x 218 cm
in- / uitlaat	DN 200
verval	7,5 cm
gewicht basisput	4.585 kg
gewicht totaal	6.714 kg
plaatsingsdiepte Dmax	303 cm
verkeersbelastingsklasse	B125 kN of D400 kN
milieuklasse	XA3
betonkwaliteit	C60/75