




boven- en zijaanzicht 1000 mm

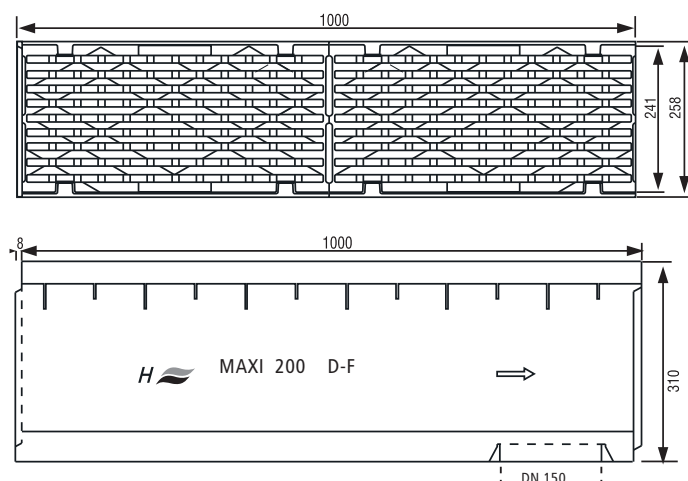


boven- en zijaanzicht 500 mm

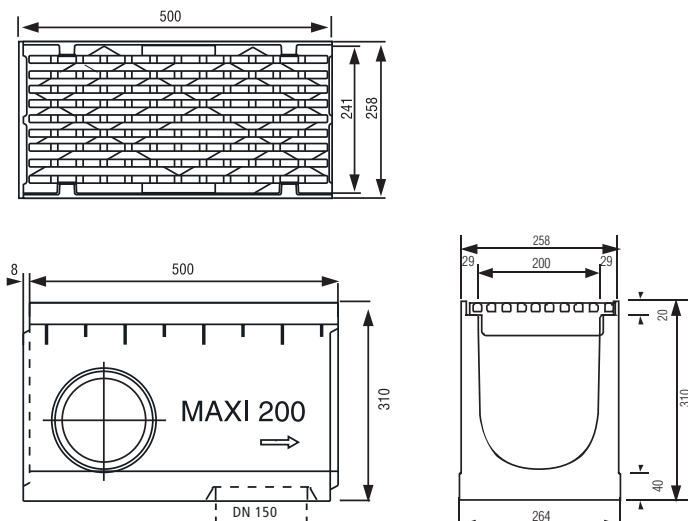

zandvang / afvoerput



begin / eindplaat



Productbeschrijving:

De MAXI goot is de optimale afvoergoot met uitstekende eigenschappen voor belasting met zwaar verkeer. Alle gootelementen worden met compleet gemonteerde afdekkingen/roosters aangeleverd.


Toepassingsgebied:

- Industriegebieden met zwaar verkeer
- Fiets- en voetgangerspaden
- Vliegelden / racecircuits
- Openbare verkeerswegen
- Vrachtwagenparkeerplaatsen
- Laad- en losplaatsen



gietijzeren rooster met dwarsleuven

bij verkeersbelasting goten stellen op en aanvullen met stabilisatiezand volgens plaatsingsvoorschriften



belastingsklasse D400 / F900 met gietijzeren frame en gietijzeren rooster

lengte (mm)	breedte (mm)	hoogte uitlaat (mm)	gewicht (kg)	belastingsklasse	stuks per pallet
1000	258	310	104,0 / 110,0	D400 / F900	12
500	258	310	52,0 / 55,0	D400 / F900	24